

# SCALARREDO


# Retrattili



*Scale per soffitta standard e su misura*

**SCALARREDO Via M Polo 2 Mestrino PD Tel 049 900 00 99**

# SCALA MOTORIZZATA ISO 50

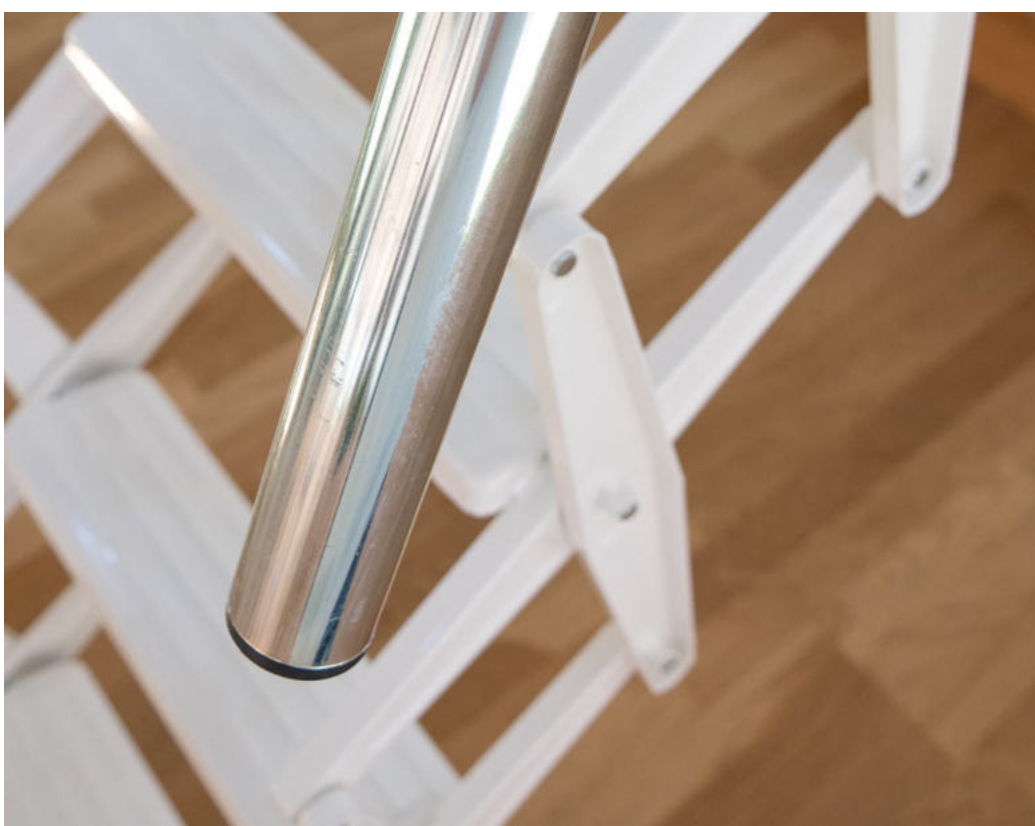

- Pannello speciale ISO 50 mm con battura
- Gradino in metallo 10 cm
- Opzione gradino in legno
- Doppio corrimano
- Centralina automatica
- Telecomando
- Coibentazione interna al pannello
- Doppio maniglione
- Pannello senza viti
- Cerniere invisibili
- Pannello Bianco di serie
- Perni anti attrito
- Pacco scala e cassonetto bianco
- Test a 260 kg

# Motorizzata Plus



- Larghezza scala da 50 cm e 60 cm gradino 10x25
- Larghezza scala da 70 e 80 cm gradino da 35
- Altezza massima 350 cm
- Gradino in legno 14 cm
- Portata 150 Kg

- Pannello da 18 mm in multistrato con isolamento
- Gradino in metallo 10 cm
- Opzione gradino in legno profondo 14 cm
- Doppio corrimano
- Centralina automatica
- Telecomando
- Pannello laccato in opzione
- Cassa verniciata in opzione
- Ringhiere di protezione in opzione
- Cerniere invisibili di serie
- Motore 220 volt di serie
- Perni anti attrito
- Maniglioni maggiorati di serie
- Test a 260 kg

---

# PLUS Pantografo

Scala retratile per soffitta con struttura a pantografo in acciaio verniciata di BIANCO. Adatta a soffitte e sotto tetti si presenta con finiture di livello superiori e eleganti.

Disponibile sia con gradini in metallo che in legno. Anche il pannello della botola è bianco e spesso 18 mm. Sono disponibili molti accessori come la coibentazione, i corrimani e i gradini in legno.

Realizzata in molte misure e grazie alla particolare struttura ad ESSE rappresenta una scala innovativa e funzionale.

---




## Caratteristiche tecniche

Prodotta nel rispetto delle norme UNI che prevedono una portata di 150 Kg ha la pendenza di 65 gradi circa.

Fornita già assemblata è pronta alla posa. L'installazione è semplice e non richiede personale specializzato ma solo una buona manualità. La scala è dotata di molle e bracci che ne semplificano le manovre di apertura e chiusura.

Nella tabella misura le dimensioni disponibili sono indicate dalla lettera A

# Pantografo PLUS

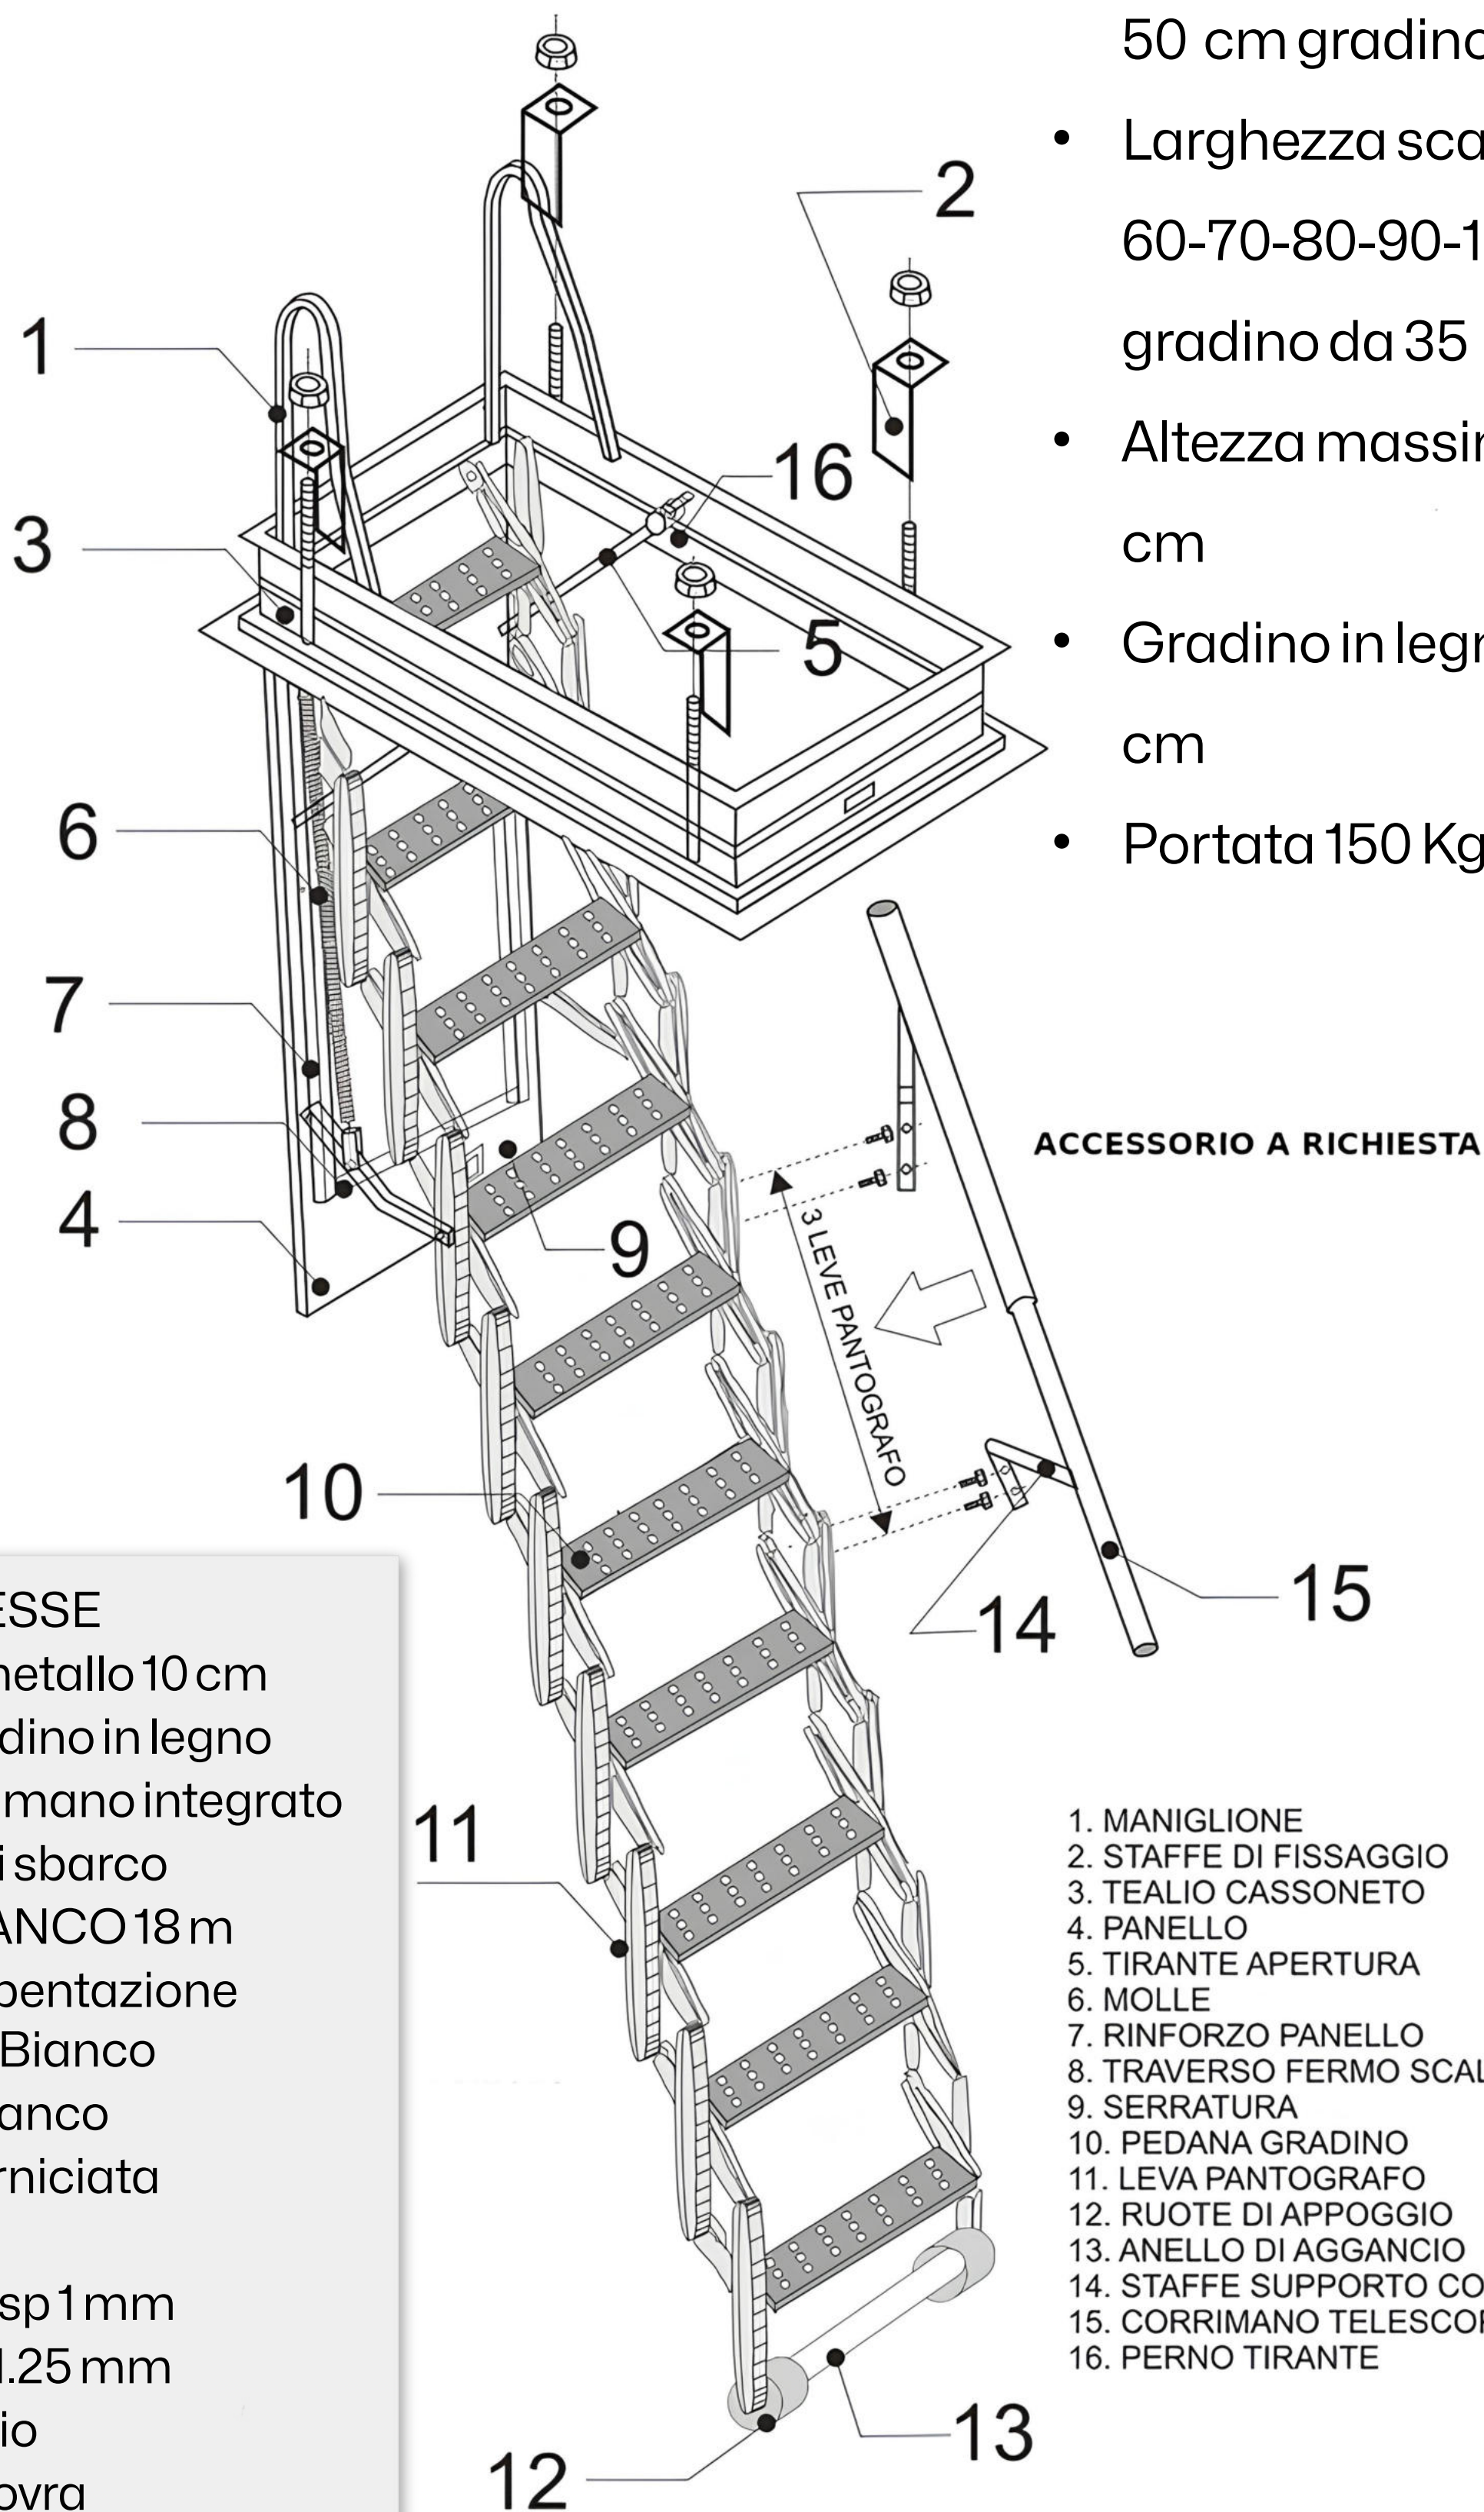

- Larghezza scala da 50 cm gradino 10x25
- Larghezza scala da 60-70-80-90-100 cm gradino da 35
- Altezza massima 360 cm
- Gradino in legno 14 cm
- Portata 150 Kg

- Struttura a ESSE
- Gradino in metallo 10 cm
- Opzione gradino in legno
- Doppio corrimano integrato
- Maniglioni si sbarco
- Pannello BIANCO 18 m
- Opzione coibentazione
- Cassonetto Bianco
- Serratura Bianco
- Struttura verniciata BIANCO
- Cassonetto sp 1 mm
- Pantografo 1.25 mm
- Staffe a solaio
- Asta di manovra
- Serratura
- Piedini in ABS

ACCESSORIO A RICHIESTA

1. MANIGLIONE
2. STAFFE DI FISSAGGIO
3. TEALIO CASSONETO
4. PANNELLO
5. TIRANTE APERTURA
6. MOLLE
7. RINFORZO PANNELLO
8. TRAVERSO FERMO SCALA
9. SERRATURA
10. PEDANA GRADINO
11. LEVA PANTOGRAFO
12. RUOTE DI APPOGGIO
13. ANELLO DI AGGANCIAMENTO
14. STAFFE SUPPORTO CORF
15. CORRIMANO TELESCOPIC
16. PERNO TIRANTE

---

# PLUS Elementi

Scala retratile per soffitta con struttura a tre o quattro elementi pieghevoli in acciaio verniciata di BIANCO.

Adatta a soffitte e sotto tetti si presenta con finiture di livello superiori e eleganti.

Disponibile sia con gradini in metallo che in legno. Anche il pannello della botola è bianco e spesso 18 mm. Sono disponibili molti accessori come la coibentazione, i corrimani e i gradini in legno.

Realizzata in molte misure e grazie alla particolare struttura rigida rappresenta una scala solida e funzionale. Nella versione PLUS elementi è adatta a locali con altezza massima di cm 300

---



## Caratteristiche tecniche

Prodotta nel rispetto delle norme UNI che prevedono una portata di 150 Kg ha la pendenza di 65 gradi circa.

Fornita già assemblata è pronta alla posa. L'installazione è semplice e non richiede personale specializzato ma solo una buona manualità. La scala è dotata di molle e bracci che ne semplificano le manovre di apertura e chiusura.

Nella tabella misura le dimensioni disponibili sono indicate dalla lettera B

# PLUS Elementi



  
150 kg

- Larghezza scala da 60-70 cm gradino 8x42
- Con altezza cm 270 e lunghezza foro 110-120-130 rampa 3 elementi
- Con altezza cm 270-300 o foro 100 cm rampa a 4 elementi
- Solide cerniere e ganci di sicurezza
- Gradino in legno profondo 13 cm
- Portata 150 Kg

- Pannello da 18 mm
- Gradino in metallo 8 cm
- Opzione gradino in legno
- Ultimo tratto con corrimano
- Solide cerniere
- Ganci di sicurezza
- Opzione coibentazione
- Doppio maniglione di sbarco
- Doppio montante 20x80
- Piedi in ABS
- Pannello BIANCO
- Telaio BIANCO
- Rampa BIANCO
- Serratura e ferramenta
- Test a 260 kg
- Altezza sino a 350 cm

---

# SCALE A PARETE

Scala retrattile per fori a parete è realizzata da un cassonetto metallico zincato e verniciato a richiesta, da una struttura a pantografo in acciaio zincato o verniciata e da un pannello in truciolare, multistrato o laccato. I gradini sono da 10 cm e larghi 25 o 35 a seconda della misura. Sono presenti molle e bracci per facilitare la manovra di apertura e chiusura. Le misure disponibili variano e prevedono una larghezza da 50 60 70 80 cm e altezza botola da 70 a 130 cm. La scala è adatta ad H sino a 325 cm. La dimensione foro è lettera D in tabella.

---



# SOPPALCO

Per i soppalchi abbiamo realizzato questa scala che grazie alla sua piastra di base viene fissata a filo senza pareti. Con la struttura a pantografo in acciaio ha gradini in legno o metallo e finitura zincate o verniciate. Le misure sono indicate dalla lettera E in tabella ma si realizzano anche su misura. Dotata di singoli o doppi corrimani e di due maniglioni di arrivo con una pendenza di 65 gradi circa.

---

# EASY Pantografo

Scala retratile per soffitta con struttura a pantografo in acciaio zincato rombo gradini on metallo da 10 cm e larghi 20-25-35 cm a seconda della dimensione. Adatta a soffitte e sotto tetti è disponibile in mole misure. Questa linea è il modello base con finiture standard commerciali. Disponibile sia con gradini in metallo che in legno. Di serie il pannello della botola è grezzo nella versione truciolare o multistrato di Pioppo e spesso 16 mm. Sono forniti e compresi accessori come il corrimano telescopico, i maniglioni di sbarco e le ferramenta. Prodotta a NORMA ha portata di 150 Kg. Misure A in tabella.





# EASY Elementi

Prodotta con la struttura a 4 elementi rigidi ha la doppia struttura tubolare e gradini profondi 10 e larghi 25 o 35 cm a seconda delle dimensioni. Il cassonetto è in lamiera zincata, il pannello della botola in truciolare o multistrato di Pioppo in versione grezzo o laccato. La rampa è Bianca e dotata di corrimani e ganci di sicurezza. La scala è completa di maniglioni di sbarco e ferramenta. Misure disponibili B in tabella



# Per copertura

Nel caso di accessi a coperture piane o terrazzi la scala retrattile deve essere abbinata a un sistema di chiusura esterno realizzato appositamente con accorgimenti tali da non permettere l'infiltrazione di aria piaggia ecc. Le possibili varianti dipendono dalle misure disponibili e dalle specifiche richieste. Per questo di preghiamo di formularci una specifica richiesta. Il nostro ufficio tecnico vi formulerà una offerta tecnica ed economica dedicata.

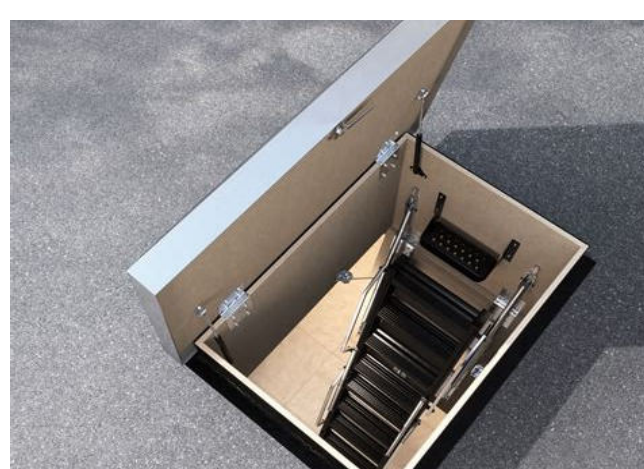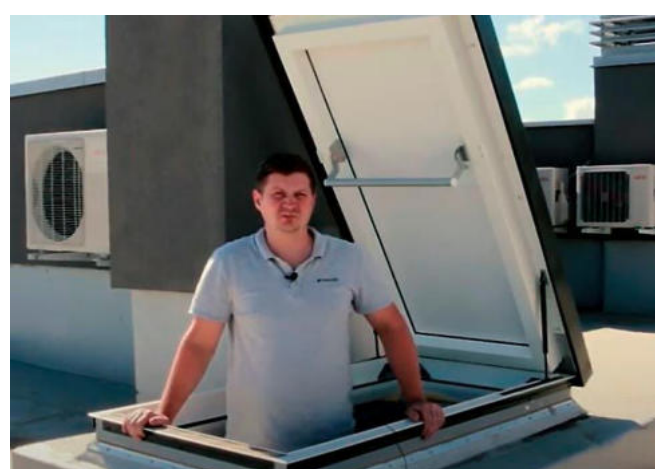

## Termoisolata

Una possibile soluzione è l'impiego di un sistema in PVC multicamera con alte prestazioni termiche ed acustiche certificate. Il prodotto gode di 10anni di garanzia.

## Monoblocco

Si tratta della soluzione tradizionale che permette la realizzazioni di misure speciali. Si tratta di un telaio in acciaio e un rialzo in multistrato di Pioppo che supporta la scala retrattile e il coperchio con apertura laterale.

## Industriale


Molte volte, in contesti di coperture industriali, si opta per un sistema d'accesso a passo d'uomo. Si tratta di una cupola con apertura laterale dotata di chiusura e pistone a gas.

# Tabella misure generale


Nella tabella trovate una indicazioni delle misure indicativamente realizzabili divise per modello: A =soffitto pantografo manuale. B= soffitto elementi. C= soffitto motorizzato. D= parete pantografo D= soppalco. Tutte ipotizzano H 300 cm

H 300	Larghezza 45	Larghezza 50	Larghezza 60	Larghezza 70	Larghezza 80	Larghezza 90	Larghezza 100
Lunghezza 70	A	A	A-D	A-D-E	A-D	A-D	A
Lunghezza 80	A	A-D	A-D	A-D-E	A-D	A-D	A
Lunghezza 90	A	A-B-C-D	A-B-C-D	A-B-C-D-E	A-B-C-D	A-B-D	A-B
Lunghezza 100	A	A-B-C-D	A-B-C-D	A-B-C-D-E	A-B-C-D	A-B-D	A-B
Lunghezza 110	A	A-B-C-D	A-B-C-D	A-B-C-D-E	A-B-C-D	A-B-D	A-B
Lunghezza 120	A	A-B-C-D	A-B-C-D	A-B-C-D-E	A-B-C-D	A-B-D	A-B
Lunghezza 130	A	A-B-C-D	A-B-C-D	A-B-C-D-E	A-B-C-D	A-B-D	A-B


# Schemi grafici indicativi per H 300

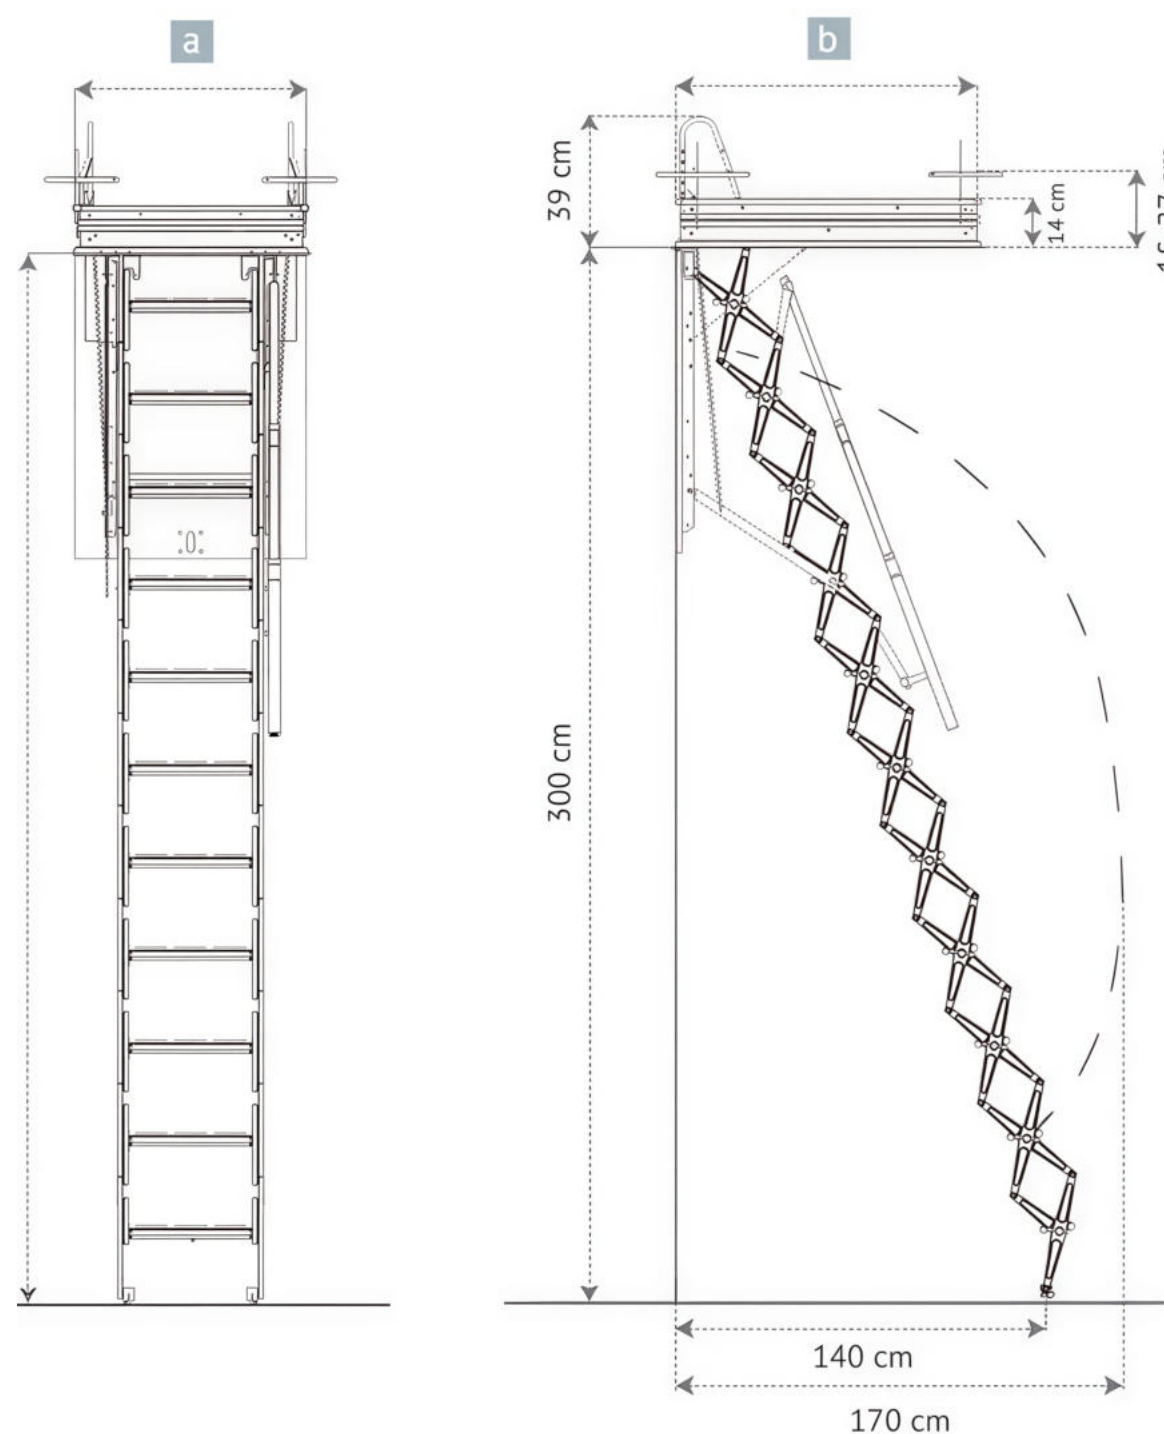


SCALA PANTOGRAFO SOFFITTO

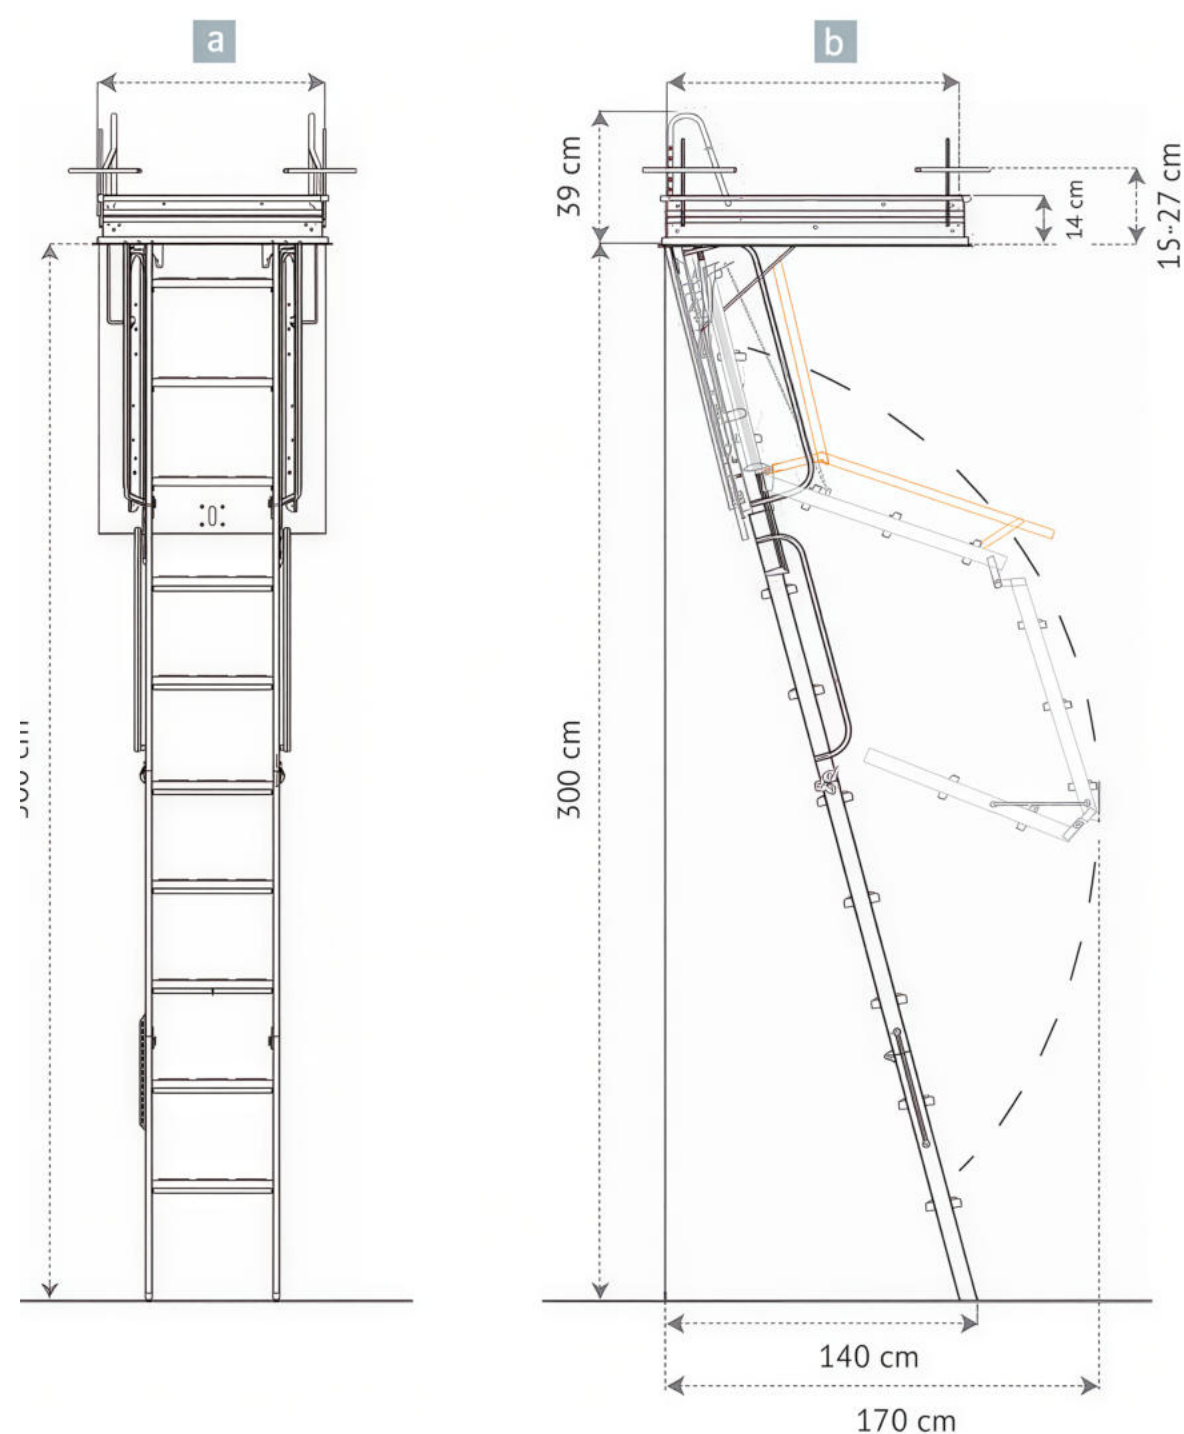

SCALA 3-4 ELEMENTI

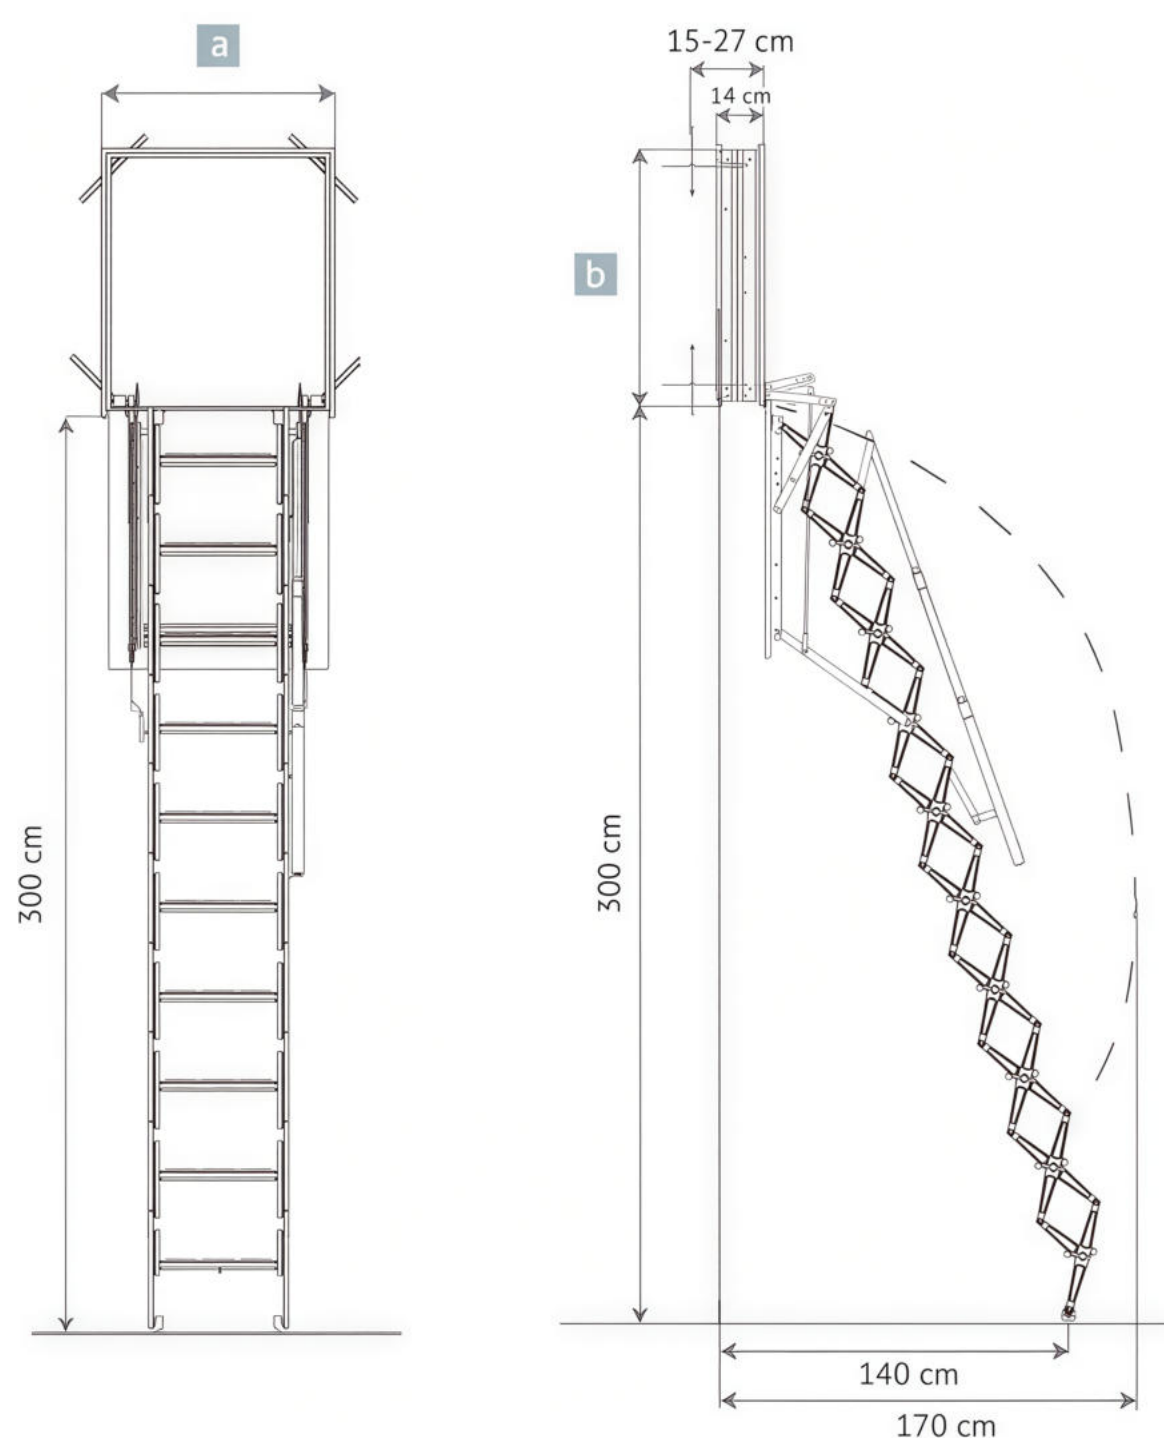

SCALA PANTOGRAFO PARETE

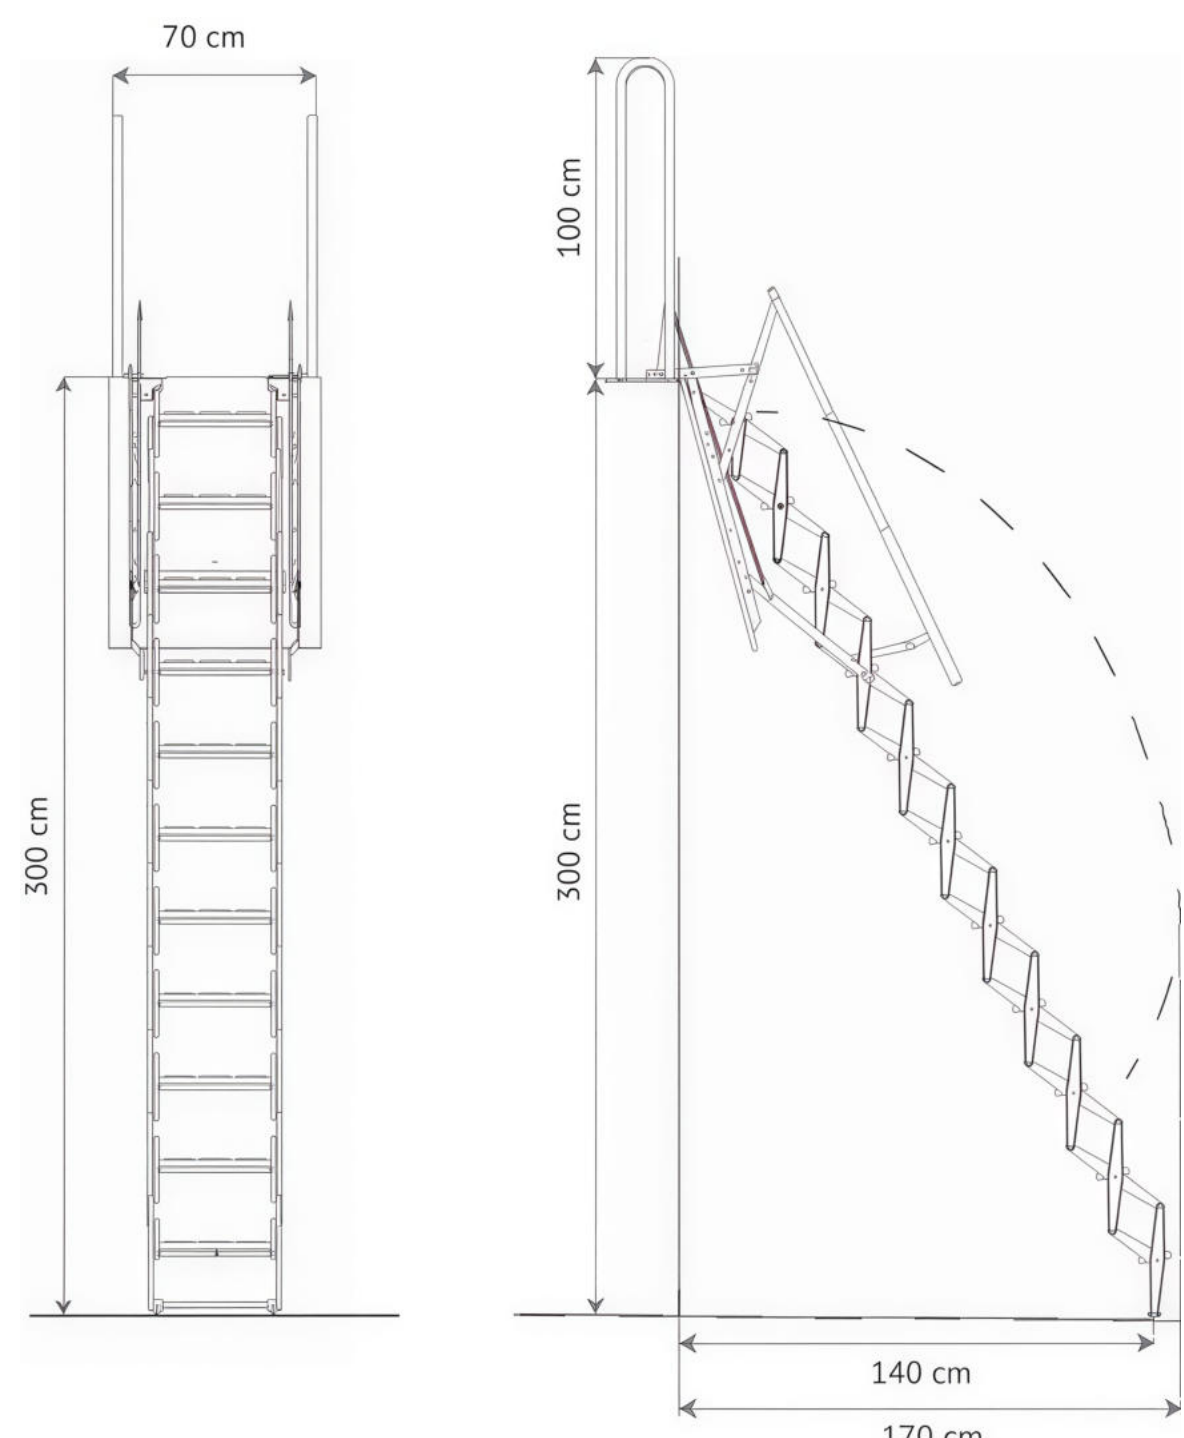

SCALA PER SOPPALCO



Dove siamo:

Via M. Polo nr2 MESTRINO (PD)

Telefono:

049 900 00 99 - 049 900 48 34

Email:

Scalarredo@scalarredo.it



Il contenuto di questo catalogo è da intendersi indicativo. Ci riserviamo di apportare modifiche a tutti i prodotti indicati senza preavviso.

# SCALARREDO